



PSD Conformation

Conformation des PSD

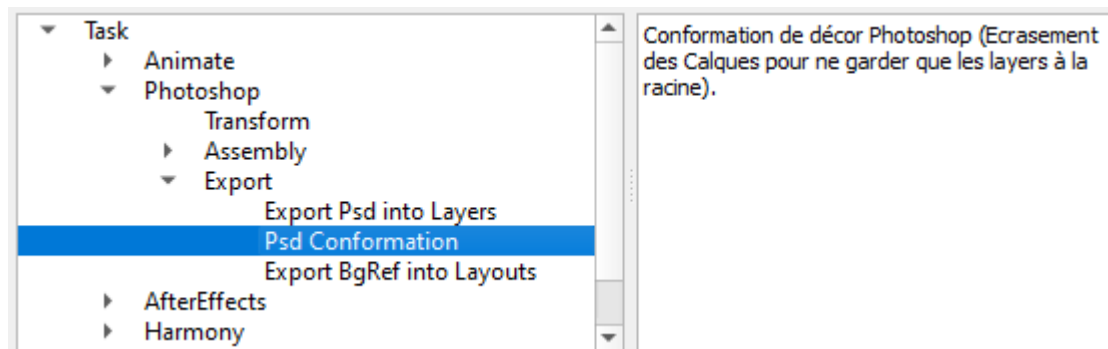

Tache qui Ecrase les Dossiers Photoshop pour ne garder que les layers à la racine.

Paramètres

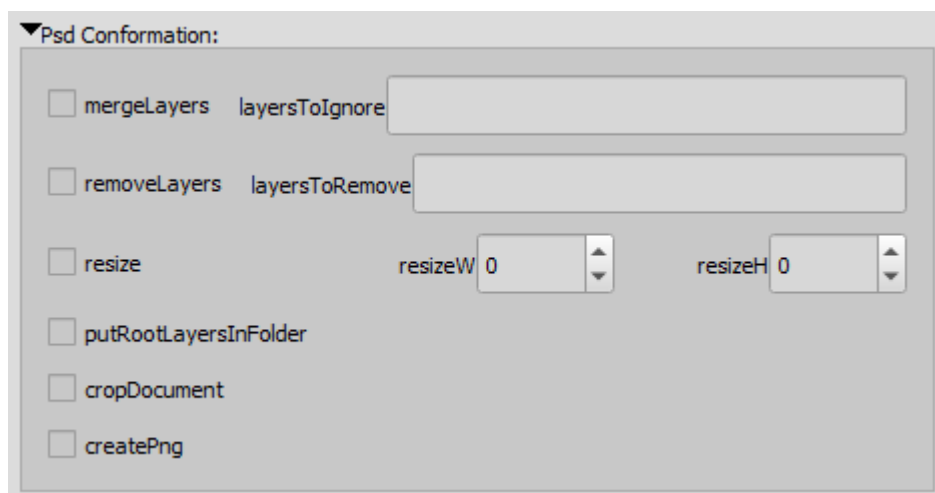

Merge Layer:

- Ecrasement du contenu de chaque LayerArt sous un seul layer
 - Le champ **Prefix List ...** permet d'indiquer une liste de préfixes de nom de layers qui ne seront pas impactés. Exemple: FX_ , FIELD , ...

Resize Document:

- Change la taille du document.
 - valeurs entre 0 et 16 indiquent un ratio. Exemple 0.25 ⇒ taille divisé par 4 Autre Exemple: 2 ⇒ taille multiplié par 2
 - valeurs supérieures à 16 ⇒ taille de l'image en pixels

Remove Layers:

- Supprime les layers commençant par les préfixes indiqués dans la liste.
- Ne fonctionne pas pour des Dossiers

Put Root Layer in a Folder:

- placement de chaque layer à la racine du document dans un layerArt du même nom.

Merge Mode

Détermine le niveau de fusion appliqué aux dossiers de calques du PSD avant export. Ne s'applique qu'aux dossiers situés à la racine du document.

Mode	Nom	Résultat
0	Merge in Root	Chaque dossier racine est écrasé en un seul calque, placé à la racine. Le dossier disparaît.
1	Merge in Folder	Les dossiers racine sont conservés. Tout leur contenu, sous-dossiers compris, est écrasé en un seul calque à l'intérieur.
2	Merge in Folder separate	Les dossiers racine sont conservés. Chaque sous-dossier de premier niveau est écrasé en un seul calque.

Exemple

Départ	Mode 0	Mode 1	Mode 2
L1 ├ SL1 │ └ SSL1 │ └ SSL2 └ SL2 L2	L1 (écrasé) L2 (écrasé)	L1 └ SL (SL1+SL2) L2	L1 ├ SL1 (écrasé) └ SL2 (écrasé) L2

Layers to Ignore : les dossiers dont le nom commence par un des préfixes listés ne sont jamais fusionnés (comparaison insensible à la casse). La protection ne s'applique qu'aux enfants directs : un dossier protégé imbriqué plus profondément sera écrasé avec le reste.

- Les calques masqués sont perdus lors de la fusion. C'est le comportement natif de Photoshop, pas une limitation du script.
- Les dossiers ne contenant aucun calque, à quelque profondeur que ce soit, sont ignorés.
- Le mode de fusion, l'opacité et le masque des dossiers conservés sont préservés (modes 1 et 2).

Output Name:

- Permet de changer le nom du fichier de sortie.
- %a ⇒ même nom de fichier
- Champ Crop: voir details ici: [HyperCrop](#)
- Exemple: pour passer de **Decor_IN.psd** à **Decor_OUT.psd** / saisir Name [%a_OUT] Crop[:3]

From:
<http://wiki.compatoon.com/> - VPS

Permanent link:
http://wiki.compatoon.com/doku.php?id=compatoon:manuals:toonbox:v2:task:export:export-psd:psd_conformation:start

Last update: 2026/08/27 15:15

